

## POMPE AUTONOME AMINUS-V03A

Pour prélèvement MOCP et META



### Application

Coffret de pompage pour le prélèvement et l'analyse Microscopie Optique en Contraste de Phase et l'analyse Microscopie Electronique à Transmission Analytique amiante et fibres conforme à la norme NF X43-050 et NF X43-269.

### Principales caractéristiques

- Coupleur rapide avec obturateur pour le nettoyage de la caisse (IP44).
- Batterie LiFePo4 de grande capacité (40Ah).
- Chargeur intégré.
- Fonctionnement 24h avec ventilateur DC.
- Fonction Bluetooth permettant un suivi de la batterie.
- Programmateur NFC (sans contact).
- Débitmètre à flotteur pour un confort visuel
- Fonctionne également en 230VAC.
- Compteur volumétrique (aucune correction température nécessaire)


### Description

La nouvelle génération de pompe AMINUS embarque désormais une batterie équipée Bluetooth pour le suivi de la décharge de batterie avec possibilité de connaître le temps restant d'autonomie.

Grâce à sa pompe très silencieuse et brushless, nous maîtrisons sa consommation.

Son débitmètre permet d'avoir une idée rapide du débit réglé et le compteur volumétrique de totaliser avec précisions les volumes d'air prélevés.

Son programmateur NFC très intuitif et simple permet de préparer la programmation hors site, depuis son smartphone.

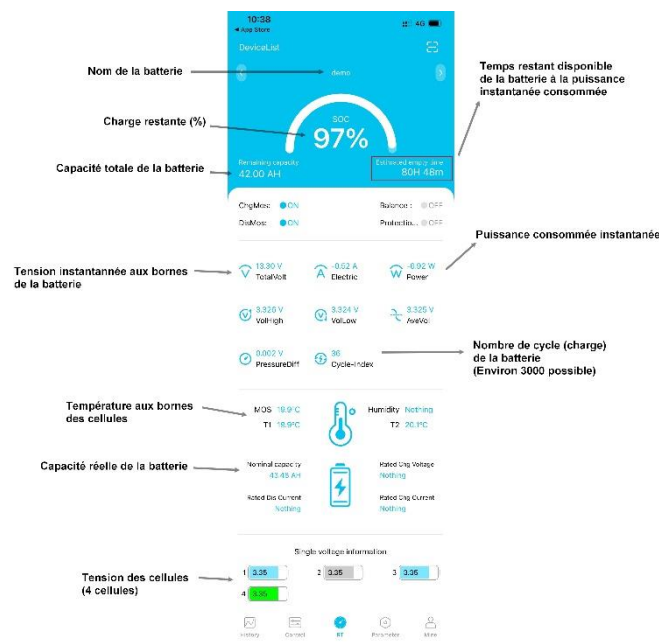

**Données techniques :**

Tension d'alimentation	230VAC - 50 Hz
Puissance batterie	42Ah
Autonomie (sur batterie)	35h avec ventilateur - 48h sans ventilateur
Classe de protection	IP44
Câble d'alimentation	3ml (3P+T), H07RNF
Moteur pompe	Brushless, variateur de vitesse
Débit max	12l/min (DP = 0 mbar)
Vide limite	830mbar abs.
Température de fonctionnement	+15 à +40 °C
Dimensions (mm)	350 x 250 x 250 (L x l x h)
Poids (Kg)	13 kg (batterie et chargeur intégré)

**Pour commander :**

Coffret de pompage AMINUS-VO3A	AMINUS-VO3A.4.1
--------------------------------	-----------------

**Accessoires :**

Filtre de rechange	FT04
Embout de couplage coudé	LC230-06
Tuyaux de prélèvement (qualité AL)	TUBSIL812
Ventilateur (pales 50cm) sur pied (DC)	VENTIL12V-16
Câble électrique (3m)	ALIMB-3
Trépied télescopique pour tête de prélèvement	5001B
Cassette filtrante 0.45µ, 37mm	CO4501
Compteur gaz G4	G4BK110

*Nous contacter pour plus d'informations.*

